

CATÁLOGO COMERCIAL 2026

VIDEOSCOPIOS INDUSTRIALES

Modelos, configuraciones y precios



Inspección
visual



Medición



Automotriz



Venta y renta

Soluciones visuales para mantenimiento,
calidad, procesos y aplicaciones especializadas.



Elige el **equipo correcto**
según tu aplicación, diámetro
y longitud.

Star 19

SV Pro

Serie M



ELIGE SEGÚN TU NECESIDAD

Compara por aplicación, configuración y presupuesto.

01



Equipos con medición

Star 19 · SV Pro

Para medir, documentar y generar evidencia.

02



Inspección profesional

Serie M · GM · VX · GX

Para mantenimiento, calidad y uso diario en planta.

03



Inspección práctica

F60 · M50

Opciones confiables y accesibles para inspección general.

04



Soluciones especializadas

Serie P · Serie B

Alta definición y aplicaciones automotrices.

EQUIPOS CON MEDICIÓN

— Para inspecciones donde necesitas cuantificar, documentar y tomar decisiones. —

Avanzada

Star 19

Medición 3D avanzada

Desde **\$33,000** USD

Ø 4 mm • 6 mm

Long. 1 m • 2 m • 3 m

✓ Mide, analiza y documenta defectos en campo.



Avanzada

SV Pro


Medición profesional

Desde **\$28,000** USD

Ø 2.8 mm • 3.9 mm • 6.0 mm

Long. 1.5 m • 2 m • 3 m • 6 m

✓ Alta precisión para aplicaciones críticas.

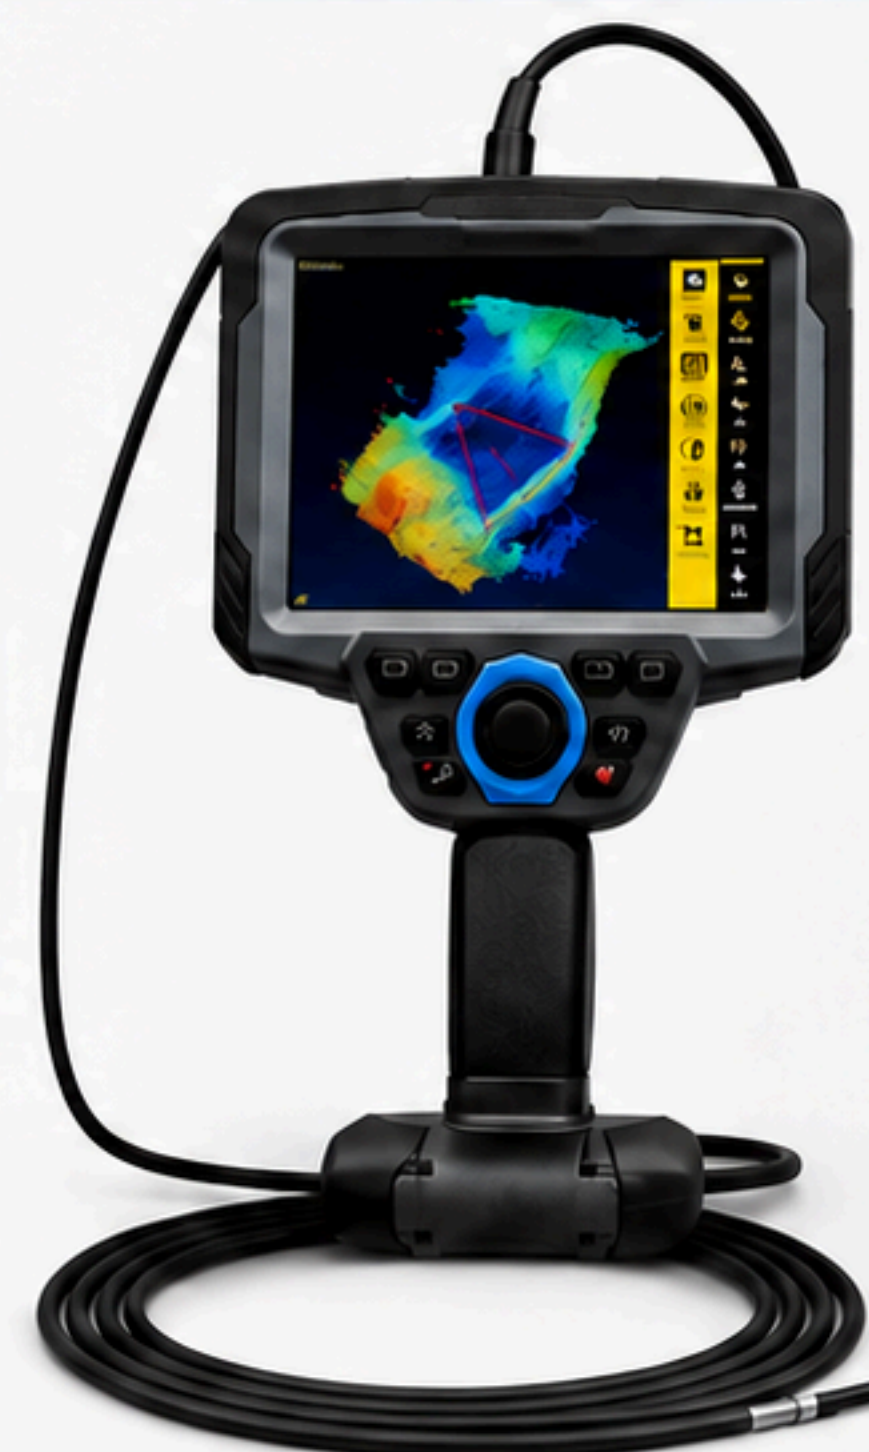

INSPECCIÓN PROFESIONAL

Modelos versátiles para mantenimiento, calidad y uso diario en planta.



Serie M

Modular e intercambiable

Desde **\$5,000 USD**

Ø 2.8 mm · 3.9 mm · 6.0 mm

Long. 1 m · 1.5 m · 2 m · 3 m+

✓ Sondas intercambiables para distintas aplicaciones.



GM

Movilidad en planta

Desde **\$2,500 USD**

Ø 3.9 mm · 6.0 mm

Long. 1.5 m · 2 m · 3 m

✓ Portátil para campo y planta.



VX

Versatilidad y precisión

Desde **\$10,000 USD**

Ø 2.8 mm · 3.9 mm · 6.0 mm

Long. 1 m · 2 m · 3 m

✓ Inspección diaria con excelente balance.



GX

Compacto y confiable

Desde **\$8,000 USD**

Ø 2.8 mm · 3.9 mm · 6.0 mm

Long. 1 m · 2 m · 3 m

✓ Listo para trabajo en planta.

INSPECCIÓN PRÁCTICA

Opciones confiables y accesibles para inspección general.

Esencial

F60

Confiable y práctico

Desde **\$1,500** USD

-  Ø 3.9 mm · 6.2 mm
-  Long. 1 m · 2 m · 3 m

-  Ideal para inspecciones generales.



Profesional

M50

Versatilidad de sondas

Desde **\$1,500** USD

-  Ø 3 mm · 3.9 mm · 6.2 mm · 6.5 mm · 8.5 mm
-  Long. 1.5 m · 2 m · 3 m

-  Sonda desmontable y múltiples opciones.



Inspección
confiable



Diseñados
para durar



Fáciles
de usar



Soluciones
accesibles

SOLUCIONES ESPECIALIZADAS

Alta definición y aplicaciones automotrices.

Serie **P**

Premium

Alta definición premium



Ø 4 mm · 6 mm



Long. 1 m · 1.5 m · 2 m · 3 m



Pantalla amplia y
gran calidad visual.



Desde

\$13,000 USD

Serie **B**

Automotriz

Especialista en motores



Ø 3.7 mm · 4.5 mm
5.5 mm · 6 mm



Long. 1 m · 1.5 m
2 m · 3 m



Diagnóstico interno
sin desmontaje.



Desde

\$4,000 USD

COMPARATIVO GENERAL

Modelos, diámetros, longitudes y precio desde

Modelo	Uso	Diámetro	Longitud	Desde
Star 19	Medición 3D avanzada	4 mm / 6 mm	1 m / 2 m / 3 m	\$33,000 USD
SV Pro	Medición profesional	2.8 mm / 3.9 mm / 6.0 mm	1.5 m / 2 m / 3 m / 6 m	\$28,000 USD
Serie M	Modular e intercambiable	2.8 mm / 3.9 mm / 6.0 mm	1 m / 1.5 m / 2 m / 3 m+	\$5,000 USD
GM	Movilidad en planta	3.9 mm / 6.0 mm	1.5 m / 2 m / 3 m	\$2,500 USD
VX	Versatilidad y precisión	2.8 mm / 3.9 mm / 6.0 mm	1 m / 2 m / 3 m	\$10,000 USD

Modelo	Uso	Diámetro	Longitud	Desde
GX	Compacto y confiable	2.8 mm / 3.9 mm / 6.0 mm	1 m / 2 m / 3 m	\$8,000 USD
F60	Confiable y práctico	3.9 mm / 6.2 mm	1 m / 2 m / 3 m	\$1,500 USD
M50	Versatilidad de sondas	3 mm / 3.9 mm / 6.2 mm / 6.5 mm / 8.5 mm	1.5 m / 2 m / 3 m	\$1,500 USD
Serie P	Alta definición premium	4 mm / 6 mm	1 m / 1.5 m / 2 m / 3 m	\$13,000 USD
Serie B	Especialista en motores	3.7 mm / 4.5 mm / 5.5 mm / 6 mm	1 m / 1.5 m / 2 m / 3 m	\$4,000 USD

 Precios y configuraciones finales son editables.

COMPRA, RENTA O DEMO SEGÚN TU OPERACIÓN

Te ayudamos a elegir el equipo correcto por aplicación, diámetro, longitud y presupuesto.



Venta de equipos nuevos

Para operación permanente.



Renta por proyecto

Para validación o servicio puntual.



Configuración personalizada

Sonda, diámetro y longitud según aplicación.



Asesoría técnica

Selección de modelo y prueba de aplicación.



Solicita cotización



Agenda una demo



Star 19



Serie M

ÍNDICE INTERACTIVO

Selecciona un modelo para abrir su ficha técnica.

Medición 3D avan

Star 19

4 mm / 6 mm
1 m / 2 m / 3 m

Desde \$33,000 USD

Medición 3D prof

SV Pro

2.8 mm / 3.9 mm / 6.0 mm
1.5 m / 2 m / 3 m / 6 m

Desde \$28,000 USD

Modular e interc

Serie M

2.8 mm / 3.9 mm / 6.0 mm
1 m / 1.5 m / 2 m / 3 m+

Desde \$5,000 USD

Movilidad en pla

GM

3.9 mm / 6.0 mm
1.5 m / 2 m / 3 m

Desde \$2,500 USD

Versatilidad y p

VX

2.8 mm / 3.9 mm / 6.0 mm
1 m / 2 m / 3 m

Desde \$10,000 USD

Compacto y confi

GX

2.8 mm / 3.9 mm / 6.0 mm
1 m / 2 m / 3 m

Desde \$8,000 USD

Profesional conf

G Pro

2.4 mm / 2.8 mm / 3.9 mm / 6.2 mm
Configurables según sonda

Desde \$6,000 USD

Confiable y prác

F60

3.9 mm / 6.2 mm
1 m / 2 m / 3 m

Desde \$1,500 USD

Versatilidad de

M50

3 / 3.9 / 6.2 / 6.5 / 8.5 mm
1.5 m / 2 m / 3 m

Desde \$1,500 USD

Alta definición

Serie P

4 mm / 6 mm
1 m / 1.5 m / 2 m / 3 m

Desde \$13,000 USD

Especialista en

Serie B

3.7 / 4.5 / 5.5 / 6 mm
1 m / 1.5 m / 2 m / 3 m

Desde \$4,000 USD

STAR 19

Medición 3D avanzada



Precio desde **\$33,000 USD**

Configuraciones disponibles

Diámetros	4 mm / 6 mm
Longitudes	1 m / 2 m / 3 m

Descripción

Mide, analiza y documenta defectos directamente durante la inspección.

Especificaciones clave


Pantalla 7 in táctil LCD	Resolución Hasta 1920 x 1080 Full HD
Medición 3D: profundidad, área y distancia	Articulación 4 vías
Vista Frontal y lateral	Conectividad HDMI / WiFi
Protección Sonda IP67	Autonomía Hasta 4 horas

Aplicaciones recomendadas

- Aeroespacial
- Generación de energía
- Oil & Gas
- Manufactura avanzada



Medición 3D profesional

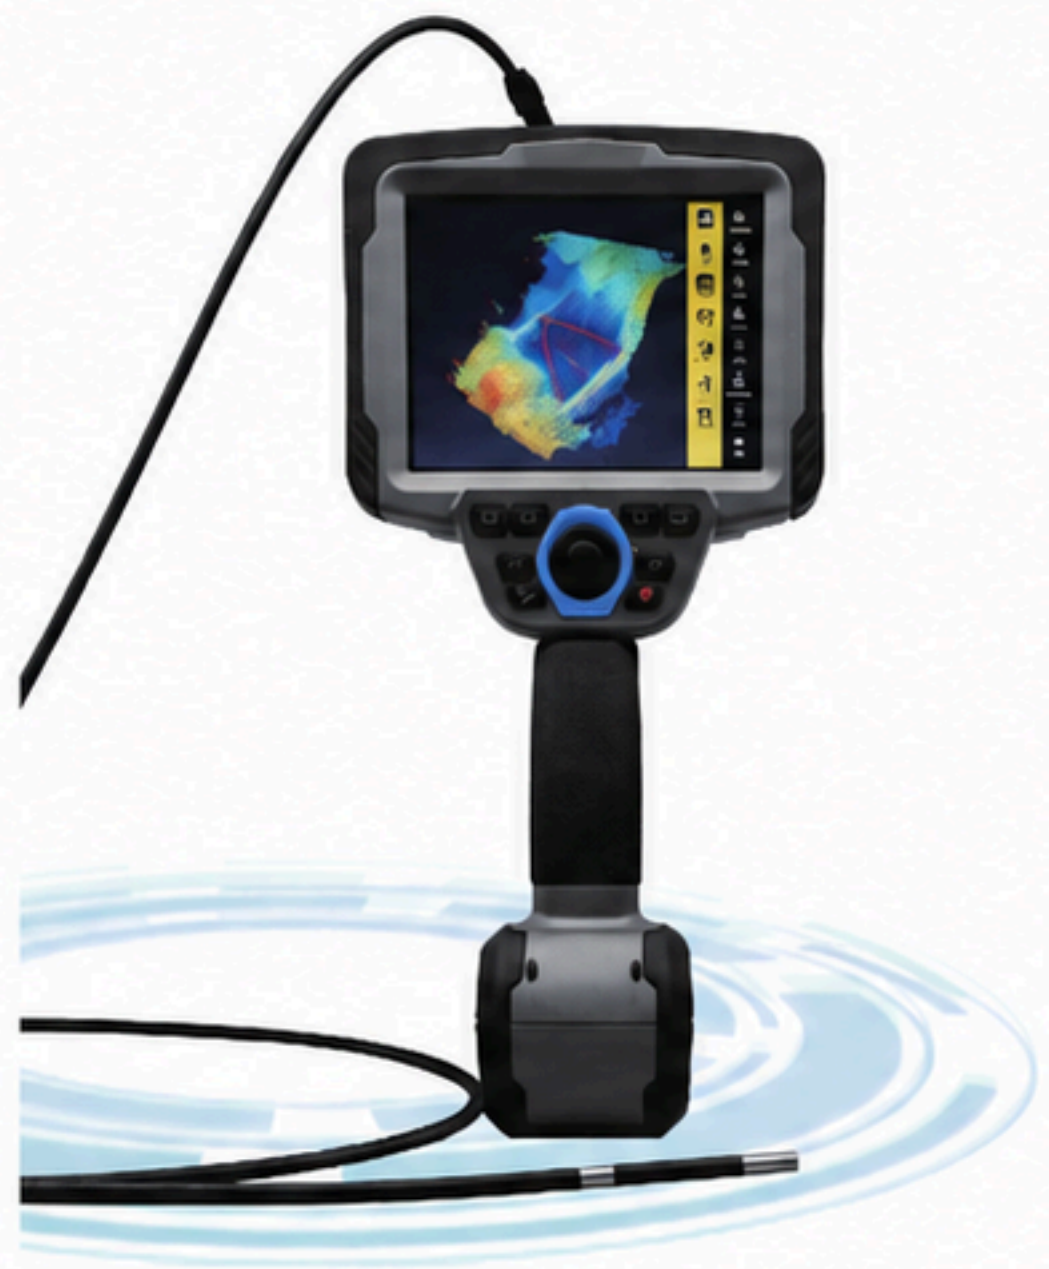

Precio desde **\$28,000 USD**

Configuraciones disponibles

Diámetros	2.8 mm / 3.9 mm / 6.0 mm
Longitudes	1.5 m / 2 m / 3 m / 6 m

Descripción

Plataforma de alta precisión para inspección y modelado tridimensional.

Especificaciones clave

Medición Punto a punto, línea, superficie, curva y área
Precisión 0.1 - 0.2 mm en configuración de medición
Resolución 1280 x 720
Control Joystick motorizado

Modelado Generación 3D con un clic
Pantalla 6.5 in táctil
Sonda de medición 6.0 mm; 2 m / 3 m
Almacenamiento SSD 128 GB

Aplicaciones recomendadas

- Aviación
- Automotriz
- Industria pesada
- Energía eólica

Configuraciones comerciales IRS; medición 3D conforme a ficha Dellon.

Volver al índice

SERIE M

Modular e intercambiable



Precio desde

\$5,000 USD

Configuraciones disponibles

Diámetros 2.8 mm / 3.9 mm / 6.0 mm

Longitudes 1 m / 1.5 m / 2 m / 3 m+

Descripción

Un solo cuerpo compatible con sondas de diferentes diámetros, longitudes y cámaras.

Especificaciones clave

Pantalla

3.5 in TFT LCD

Sondas

Intercambiables

Zoom

Digital 5x

Salida

Mini HDMI / USB / TV-out

Articulación

Mecánica 360°, curva hasta 180°

Iluminación

Hasta 20,000 lux; 6 niveles

Protección

Monitor IP54 / sonda IP67

Autonomía

Aproximadamente 4 horas

Aplicaciones recomendadas

● Mantenimiento industrial

● Calidad

● Automotriz

● Inspección en campo

Brochure Yatels Serie M; nombre comercial IRS: Serie M.

Catálogo interactivo 2026



Movilidad en planta



Precio desde

\$2,500 USD

Configuraciones disponibles

Diámetros 3.9 mm / 6.0 mm

Longitudes 1.5 m / 2 m / 3 m

Descripción

Equipo portátil para inspección diaria, trabajo en campo y planta.

Especificaciones clave

Pantalla

4.3 in táctil

Articulación

4 vías con amortiguación

Vista

Frontal / lateral según configuración

Memoria

128 GB SSD en ficha suministrada

Resolución

720P / hasta 1 MP

Sondas

Intercambiables

Alarma

Advertencia de alta temperatura

Protección

IP65 en ficha de brochure

Aplicaciones recomendadas

● Motores

● Tuberías

● Fundición

● Contenedores y equipos

Brochure Dellon GM; longitudes comerciales IRS.

Catálogo interactivo 2026



Versatilidad y precisión



Precio desde

\$10,000 USD

Configuraciones disponibles

Diámetros 2.8 mm / 3.9 mm / 6.0 mm

Longitudes 1 m / 2 m / 3 m

Descripción

Videoscopio Android de alta resolución con medición 2D y múltiples sondas.

Especificaciones clave

Sistema

Android

Medición

2D: punto, línea, superficie, polilínea y área

Conectividad

HDMI / USB / WiFi / Bluetooth

Sondas

Intercambiables

Pantalla

5 in táctil 1920 x 1080

Control

Joystick eléctrico o manual

Memoria

32 GB interna; SD hasta 256 GB

Cámaras

Frontal, lateral, dual y especiales

Aplicaciones recomendadas

● Soldaduras

● Bloqueos

● Tuberías

● Inspección industrial ge

Brochure Dellon VX; configuraciones comerciales iRS.

Catálogo interactivo 2026



Compacto y confiable



Precio desde

\$8,000 USD

Configuraciones disponibles

Diámetros 2.8 mm / 3.9 mm / 6.0 mm

Longitudes 1 m / 2 m / 3 m

Descripción

Equipo HD con pantalla táctil, exposición por zona y carga inalámbrica.

Especificaciones clave

Pantalla

4.3 in táctil

Cámara

Hasta 1 MP

Exposición

Ajuste táctil por área

WiFi

Disponible

Resolución

800 x 480 en ficha suministrada

Articulación

4 vías

Carga

Inalámbrica en base

Protección

Controlador IP64 / sonda IP67

Aplicaciones recomendadas



Espacios estrechos



Mantenimiento



Control de calidad



Inspección en planta



\$6,000 USD

A handheld video borescope is shown. It has a black handle with a prominent red trigger button. A thick, coiled black cable extends from the handle to a rectangular video screen at the top. The screen displays a close-up view of a mechanical part, possibly a combustion chamber or engine valve, with various colored components (orange, yellow, blue, and green) visible. The device is set against a plain white background.

\$1,500 USD



Versatilidad de sondas



Precio desde **\$1,500 USD**

Configuraciones disponibles

Diámetros	3 / 3.9 / 6.2 / 6.5 / 8.5 mm
Longitudes	1.5 m / 2 m / 3 m

Descripción

Equipo modular con sonda desmontable y versiones frontal, dual o UV.

Especificaciones clave

Modelo de proveedor
M5

Sonda
Desmontable sin herramientas

Versiónes
Cámara sencilla, dual o UV

Temperatura
Protección de alta temperatura

Pantalla
5 in IPS

Articulación
4 vías, 360°

Protección
IP67

Autonomía
Aproximadamente 5 horas


Aplicaciones recomendadas

- Inspección general
- Motores
- Mantenimiento industrial
- Aplicaciones UV

Ficha Ralcam M5; nombre comercial indicado por IRS: M50.

SERIE P

Alta definición premium

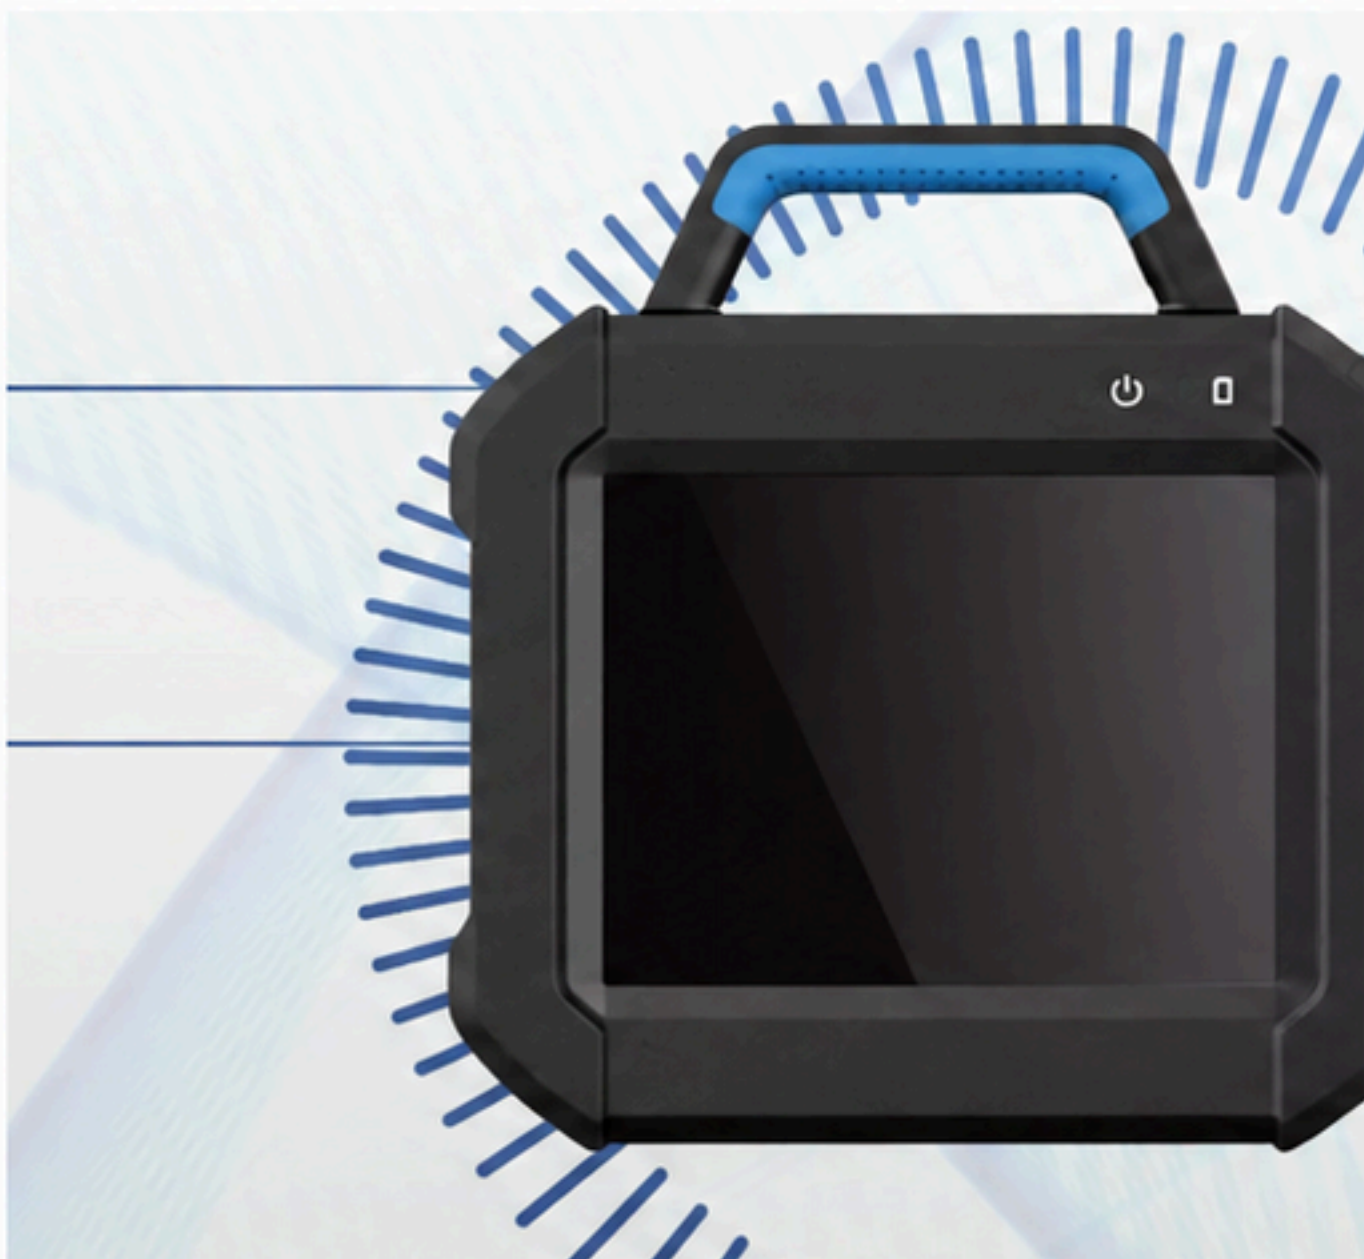

Precio desde

\$13,000 USD

Configuraciones disponibles

Diámetros	4 mm / 6 mm
Longitudes	1 m / 1.5 m / 2 m / 3 m

Descripción

Sistema premium de pantalla amplia para inspecciones exigentes y alta calidad visual.

Especificaciones clave

Pantalla

8 in IPC táctil LCD

Vista

Frontal 0°, lateral 90° o frontal + lateral

Sondas

Intercambiables

Temperatura monitor

-10 °C a 50 °C

Resolución

Hasta 1024 x 768 según sonda

Iluminación

LED con 5 intensidades

Protección

Monitor IP54 / sonda IP67

Temperatura sonda

-20 °C a 70 °C

Aplicaciones recomendadas

● Eólico

● Aeroespacial

● Automotriz

● Embarcaciones y energía

Ficha Serie P suministrada por IRS Technology.

Catálogo interactivo 2026

SERIE B

Especialista en motores

Catálogo interactivo 2026



Precio desde

\$4,000 USD

Configuraciones disponibles

Diámetros	3.7 / 4.5 / 5.5 / 6 mm
Longitudes	1 m / 1.5 m / 2 m / 3 m

Descripción

Videoscopio automotriz para diagnóstico interno sin desmontar componentes.

Especificaciones clave

Pantalla

5 in HD IPS

Resolución

800 x 480

Vista

Frontal y lateral

Iluminación

LED ajustable

Almacenamiento

Tarjeta SD hasta 32 GB

Salidas

HDMI / USB

Protección

Sonda IP67

Batería

Recargable 18650

Aplicaciones recomendadas

- Cilindros y válvulas
- Pistones
- Cámaras de combustión
- Flotillas y talleres

Ficha técnica Yateks Serie B / IRS Technology.

Volver al índice